





共 通 规 格	
精度等级	JIS N 8级 (JIS B 1702-1: 1998) 旧 JIS 4级 (JIS B 1702: 1976)
齿轮基准面	法面
齿 形	全齿高齿
法向压力角	20°
螺 旋 角	15°
材 料	S45C
热 处 理	—
齿面硬度	194HB 以下



S1

产品型号	模数	齿数	螺旋方向	形状	孔径	轮毂径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	轮毂长	全长
					AH7	B	C	D			
SH2-15R SH2-15L	m2	15	R L	S1	12	24	31.06	35.06	25	10	35
SH2-20R SH2-20L		20	R L	S1	12	32	41.41	45.41	25	10	35
SH2-30R SH2-30L		30	R L	S1	12	50	62.12	66.12	25	10	35
SH2-40R SH2-40L		40	R L	S1	18	60	82.82	86.82	25	10	35
SH2-60R SH2-60L		60	R L	S1	18	70	124.23	128.23	25	10	35
SH2-90R SH2-90L		90	R L	S1	18	120	186.35	190.35	25	10	35
SH3-15R SH3-15L	m3	15	R L	S1	15	36	46.59	52.59	35	15	50
SH3-20R SH3-20L		20	R L	S1	15	50	62.12	68.12	35	15	50
SH3-30R SH3-30L		30	R L	S1	20	70	93.17	99.17	35	15	50
SH3-40R SH3-40L		40	R L	S1	20	80	124.23	130.23	35	15	50
SH3-60R SH3-60L		60	R L	S1	20	140	186.35	192.35	35	15	50

- (产品特性注意事项) ①容许转矩数值是在任意使用条件下计算的参考值。详细内容请参考第 165 页。
 ②侧隙是同型号齿轮在理论值下组配套时的法线方向侧隙。
 ③发生轴向力(推力)。详细说明请参考第 167 页。
 ④相同模数的左旋和右旋齿轮配对使用。因为是法向模数产品,与 KHG 斜齿轮不能互换使用。

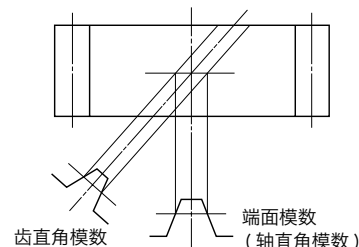

* 上图仅为原理图,齿形等与实物不同。
 详细内容请参考齿轮技术资料的 4.3
 「斜齿齿轮」(454 页)。

※ 标准齿轮系列中没有的齿轮规格可以通过 “一个起步” 的订做方式承接。
 详细内容请查看第 8 页的说明。

正齿轮

斜齿齿轮

内齿轮

齿条

& C
小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错斜齿轮

蜗杆蜗轮

齿轮箱

其他产品

容许转矩 (N · m)		容许转矩 (kgf · m)		侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度			
43.7	2.90	4.46	0.30	0.12~0.26	0.15	SH2-15R SH2-15L
67.1	5.85	6.84	0.60	0.12~0.26	0.30	SH2-20R SH2-20L
117	15.3	11.9	1.56	0.14~0.30	0.72	SH2-30R SH2-30L
169	28.9	17.2	2.95	0.14~0.30	1.21	SH2-40R SH2-40L
275	70.8	28.0	7.22	0.18~0.36	2.61	SH2-60R SH2-60L
437	173	44.6	17.6	0.20~0.44	6.17	SH2-90R SH2-90L
138	9.67	14.0	0.99	0.14~0.32	0.52	SH3-15R SH3-15L
211	19.4	21.6	1.98	0.14~0.32	0.99	SH3-20R SH3-20L
368	50.2	37.5	5.12	0.18~0.38	2.20	SH3-30R SH3-30L
531	95.5	54.1	9.73	0.18~0.38	3.80	SH3-40R SH3-40L
866	236	88.3	24.0	0.20~0.44	9.18	SH3-60R SH3-60L

(追加加工注意事项) ①对产品做追加加工前,请首先阅读第 166 页的「追加加工注意事项」,注意安全。本公司的「齿轮工房」承接追加加工业务。
②请避免对齿轮的齿宽做消减加工。齿宽减小将对齿轮的精度及强度产生影响。

■ SH 斜齿齿轮中心距离表

产品型号	SH2-15 ^R _L	SH2-20 ^R _L	SH2-30 ^R _L	SH2-40 ^R _L	SH2-60 ^R _L	SH2-90 ^R _L
SH2-15 ^R _L	31.06	—	—	—	—	—
SH2-20 ^R _L	36.23	41.41	—	—	—	—
SH2-30 ^R _L	46.59	51.76	62.12	—	—	—
SH2-40 ^R _L	56.94	62.12	72.47	82.82	—	—
SH2-60 ^R _L	77.65	82.82	93.17	103.53	124.23	—
SH2-90 ^R _L	108.70	113.88	124.23	134.59	155.29	186.35

■ SH 斜齿齿轮中心距离表

产品型号	SH3-15 ^R _L	SH3-20 ^R _L	SH3-30 ^R _L	SH3-40 ^R _L	SH3-60 ^R _L
SH3-15 ^R _L	46.59	—	—	—	—
SH3-20 ^R _L	54.35	62.12	—	—	—
SH3-30 ^R _L	69.88	77.65	93.17	—	—
SH3-40 ^R _L	85.41	93.17	108.70	124.23	—
SH3-60 ^R _L	116.47	124.23	139.76	155.29	186.35