

W6


基准齿位置	最大移动量	质量 (kg)	产品型号
S	Vmax		
37	12	1.05	KWGDLS3.5-R1
44	14	1.67	KWGDLS4-R1

齿顶圆直径	颈径	轴径	基准齿位置	最大移动量	质量 (kg)	产品型号
Q	R	S	T	Vmax		
60	42	48.2	37	12	4.72	KWGDLS3.5-R1
70	50	56.2	44	14	7.10	KWGDLS4-R1

(追加加工注意事项) ①对产品做追加加工前, 请首先阅读第 344 页的「追加加工注意事项」, 注意安全。本公司的「齿轮工房」承接追加加工业务。
②因为齿面经过高频淬火处理, 轮齿及齿根附近 (2 ~ 3 mm 左右) 不能进行追加加工。

AGDL

Duplex Worm Wheels

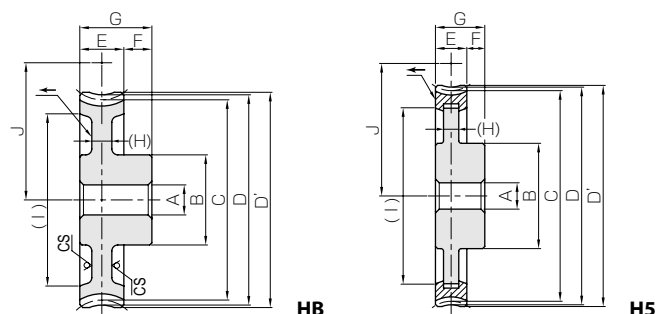

* CS 为铸造加工面。

注 1. 不同蜗轮转速 (rpm) 条件下的容许转矩值。



全长	腹板厚	轮缘径	组装距离	齿面强度容许转矩 (N · m) 注 1							侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
G	(H)	(I)	J	30 rpm	100 rpm	300 rpm	600 rpm	900 rpm	1200 rpm	1800 rpm			
50	—	—	61.5	98.5	80.4	62.5	50.4	44.2	40.0	33.7	0±0.045	1.24	AGDL3.5-20R1
50	—	—	79	208	172	136	111	98.1	88.3	75.7	0±0.045	2.51	AGDL3.5-30R1
50	—	—	89.5	293	242	193	160	141	127	109	0±0.045	3.61	AGDL3.5-36R1
50	(15)	(124)	96.5	356	295	236	196	173	156	133	0±0.045	3.34	AGDL3.5-40R1
50	(16)	(155)	114	538	446	360	301	267	243	207	0±0.045	5.02	AGDL3.5-50R1
50	(16)	(189)	131.5	753	627	506	425	381	345	296	0±0.045	6.87	AGDL3.5-60R1
55	—	—	71	134	109	84.8	67.9	59.7	53.4	44.8	0±0.045	1.76	AGDL4-20R1
55	(17)	(99)	91	284	234	184	150	132	118	101	0±0.045	3.01	AGDL4-30R1
55	(17)	(121)	103	400	329	262	215	190	170	144	0±0.045	4.18	AGDL4-36R1
55	(17)	(137)	111	486	400	320	264	233	208	177	0±0.045	4.78	AGDL4-40R1
55	(17)	(177)	131	735	605	488	405	361	324	275	0±0.045	7.07	AGDL4-50R1
55	(17)	(200)	151	1030	851	687	572	515	461	393	0±0.045	11.5	AGDL4-60R1

(追加加工注意事项) ①对产品做追加加工前, 请首先阅读第 344 页的「追加加工注意事项」, 注意安全。本公司的「齿轮工房」承接追加加工业务。

正齿轮

斜齿齿轮

内齿轮

齿条

& C
小 P
齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错斜齿轮

蜗杆蜗轮

齿轮箱

其他产品