


嵌入·直径固定型

产品特点: 嵌入安装, 导入部为大头锥角。标准化产品选用方便, 多棱型易于插拔。

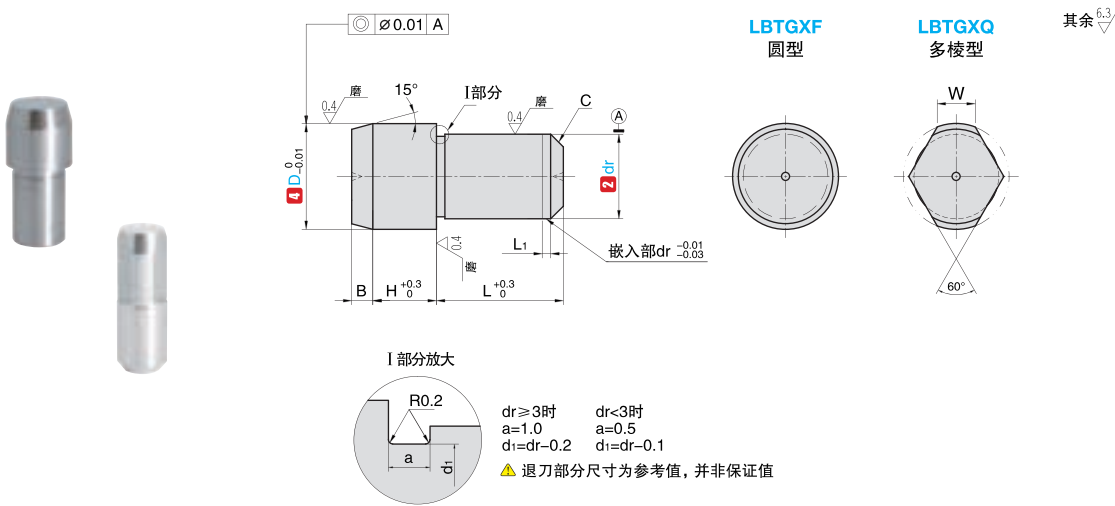

定位销
夹具衬套

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 dr公差 - 4 D - 5 材料代码
LBTGXF - 8 - m6 - 12 - M05

1 代号	主要尺寸									3 dr 公差			
	2 dr	4 D			L	H	B	L ₁	C	W	dr	m6	p6
LBTGXF LBTGXQ	2	3	4		4	3	1	0	0.5	1.2	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
	3	4	5	6	5	5	2	1	0.5	1.5	3	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
	4	5	6	5	6	3	1		1.8	4			
	5	6	8	10	6	3	1		2.2	5			
	6	8	10	10	8	3	1		3	6			
	8	10	12	13	15	8	4		1.5	3.5	8		
	10	12	13	15	15	10	4	2	2	4	10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015
	12	13	15	16	15	10	4		2	5	12		
	13	15	16	22	10	4	2		5.5	13			
	16	20	25	22	10	5	3		7	16			
20	25	30	30	15	5	3	9		20				

代号	类型	5 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBTGXF LBTGXQ	圆型 多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

▲ 嵌入部仅适用公差 p6
▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽
▲ 304 材质可能会没有研磨、中心孔