


大头型、小头型

产品特点: 用于电路板的微小工件定位, 根据板材厚度进行了尺寸选择, 价格较低。



定位销
夹具衬套

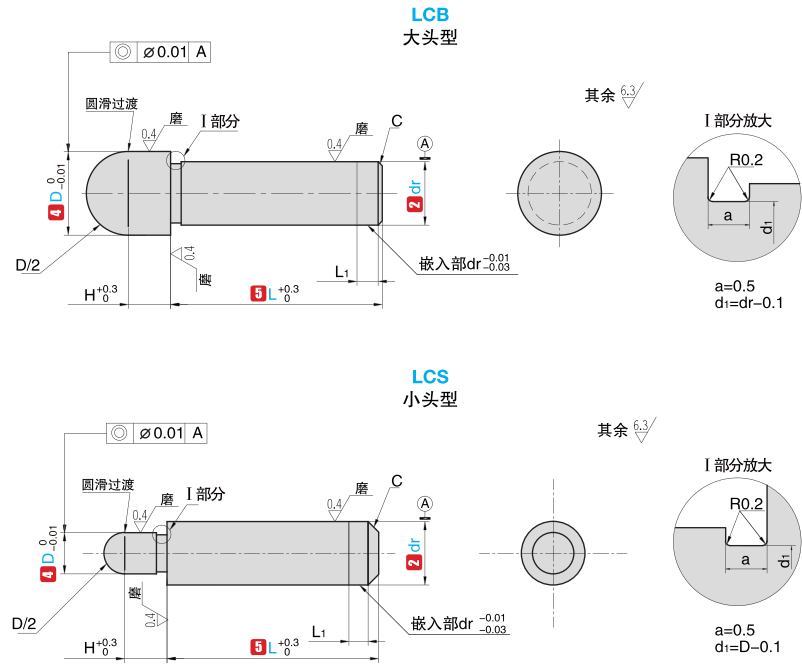

订购编号示例	1 代号	2 dr	3 dr 公差	4 D	5 L	6 材料代码	7 追加加工代码
LCB	2	m6	1.67	L5	M12		
LCS	6	p6	3.89	L8	M13		RP

大头型

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 1mm	H	C	L1
LCB	1	1.50 ~ 2.00	2 ~ 10	1	0.1	0
	2	2.50 ~ 4.00	2 ~ 15	1	0.2	0
	3	3.50 ~ 6.00	3 ~ 15	2	0.2	1

小头型

1 代号	主要尺寸					
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 1mm	H	C	L ₁
LCS	2	1.00 ~ 1.95	2 ~ 15	1	0.3	0
	3	1.50 ~ 2.95	3 ~ 15		0.5	1
	4	2.50 ~ 4.00	3 ~ 20	2	1	
	5					
	6					

dr	3 dr 公差	
	m6	p6
1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006
2		
3		
4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012
5		
6		

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LCB	大头型	M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
LCS	小头型	M13	304	-	-

7 追加加工代码
加工颈部 R RP

加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工技术信息。