
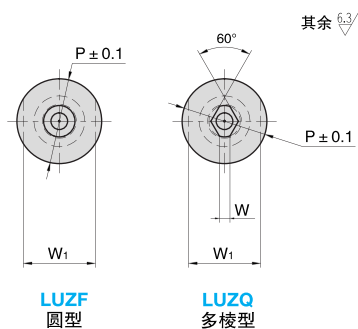
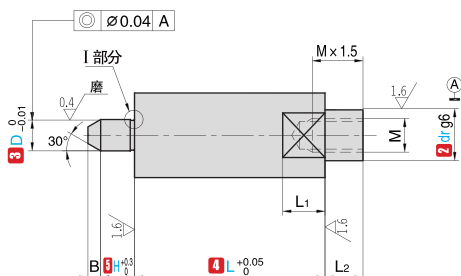


■ 产品特点: 高度指定范围大, 嵌入式内螺纹安装, 带扳手槽。


$$\begin{aligned} a &= 1.0 \\ d_1 &= D - 0.2 \end{aligned}$$

⚠退刀部分尺寸为参考值，并非保证值

订购编号示例

1代号 - **2**dr - **3**D - **4**L - **5**H - **6**材料代码

LUZF - 8 - 4.59 - L20.35 - H4 - M13

1 代号	主要尺寸												
	2 dr	dr 公差	3 D 指定单位 0.01mm	4 L 指定单位 0.01mm	5 H	P	B	M(粗牙)	W	W ₁	L ₁	L ₂	
		g6											
LUZF LUZQ	6	-0.004 -0.012	3.00 ~ 6.00	20.00 ~ 80.00	2 3 4 5	10	2	M3	1.5	8	8	6	
	8	-0.005 -0.014	4.00 ~ 8.00			12		M5	1.8	10	10		
	10		4.00 ~ 10.00			15	3	M5	2.2	13	10	9	
	12	-0.006 -0.017	5.00 ~ 10.00			20		M8	2.5	17	10		
	16		8.00 ~ 15.00			25		M10	3	20	10		10

代号	类型	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
LUZF	圆型	M13	304	—	—
		M17	45#	四氧化三铁保护膜	—
		M19	45#	镀硬铬厚度 3 μm 以	—
		M20	45#	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 45~50HRC
LUZQ	多棱型	M13	304	—	—
		M19	45#	镀硬铬厚度 3 μm 以上	—