


直柱 · 内螺纹型

产品特点: 内螺纹坚固, 更加牢靠。

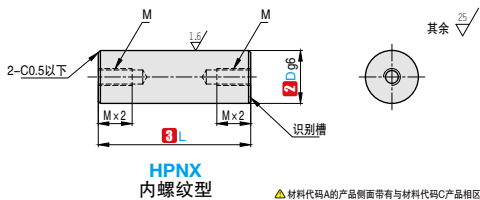

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
HPNX - 8 - 52.1 - A

尺寸指定型

1 代号	轴径		3 L 指定单位 0.1mm	M (粗牙)
	2 D	公差 g6		
HPNX	6	-0.004 -0.012	20.0~100.0	M3
	8	-0.005 -0.014		M5
	10		25.0~100.0	M6
	12	-0.006		M8
	15	-0.017	35.0~100.0	M10
	16		40.0~100.0	M12
	20	-0.007		M16
	25	-0.020	50.0~100.0	


材料说明

代号	类型	1 材料代码	材质	表面处理	硬度
HPNX	内螺纹型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC
		D	304	-	-
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC

△ (1) 材料代码为 E 的产品可能会因淬火而变色
(2) 全长 L 必须满足 $M \times 4 \leq L$

直柱 · 外螺纹型

产品特点: 外螺纹坚固, 拆装方便。

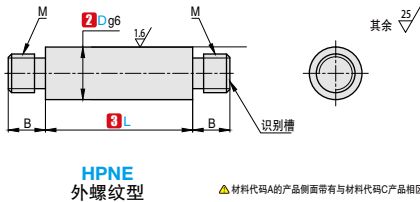

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码
HPNE - 12 - 36.5 - D

尺寸指定型

1 代号	轴径		3 L 指定单位 0.1mm	B	M (粗牙)
	2 D	公差 g6			
HPNE	6	-0.004 -0.012	15.0~100.0	9	M5
	8	-0.005 -0.014	20.0~100.0		M6
	10			12	M8
	12	-0.006	25.0~100.0	16	M10
	15	-0.017		18	M12
	16		30.0~100.0		M16
	20	-0.007		24	M20
	25	-0.020	35.0~100.0		

材料说明

代号	类型	1 材料代码	材质	表面处理	硬度	附件
HPNE	外螺纹型	A	45#	四氧化三铁保护膜	-	两个螺母
		C	45#	四氧化三铁保护膜	淬火硬度 40~45HRC	
		D	304	-	-	
		E	9Cr18	-	淬火硬度 45~50HRC	

△ 材料代码为 E 的产品可能会因淬火而变色