


两侧打开型 (DB)

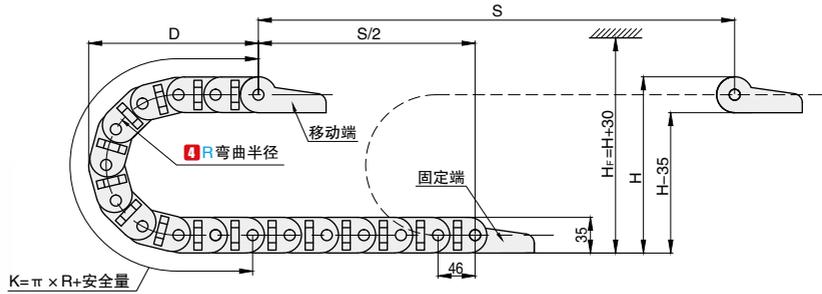


DMD25CDB

两侧打开型 (DB)

注: 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π × R+安全量


示意图



R	40	55	75	100	125	150	175	190	200	250
H	115	145	185	235	285	335	385	415	435	536
D	104	119	139	164	189	214	239	254	264	314
K	230	276	368	414	506	598	644	690	736	920

实际安装高度, H_f=H+30mm (负载 1.0kg/m)

接头安装尺寸图

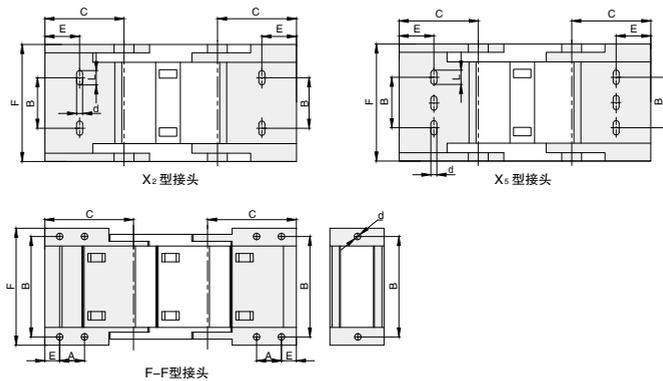

订购编号示例

1 代号	-	2 内高 H ₁	-	3 内宽 B ₁	-	4 弯曲半径 R	-	5 接头安装类型	-	6 节数	-	7 接头安装方式
DMD25CDB	-	25	-	38	-	R100	-	XJT	-	22	-	A1
DMD25CDB	-	25	-	38	-	R100	-	FJT	-	22	-	A1
单独订购接头	-	DMD25CDBA	-	25	-	38	-	XJT	-	-	-	A1

1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数						
						5 接头安装类型	可配接头类型	孔径 d×L	孔距 (mm)			
									B	C	E	F
DMD25CDB	25	25	75 100 125 150 175 190 200 250	35	40	XJT	X ₂	6.5×9	13.5	41	11.7	40
						FJT	F-F	6	49.6	33	10	60
		53	XJT		X ₅	6×10	25.5	41	11.7	53		
			FJT		F-F	6	62.6	33	10	73		
		72	XJT		X ₂	6×10	44.5	41	11.7	72		
			FJT		F-F	6	81.6	33	10	92		
		92	XJT		X ₅	6×12	57	41	11.7	92		
			FJT		F-F	6	101.6	33	10	112		

节距=46mm, 每米节数=22。

订购编号中的节数不包含接头。

可选用分隔片详见“拖链内部分隔配件”产品页。

代号	类型	材质
DMD25CDB	两侧打开型 (DB)	尼龙 66

可供选择的接头安装类型

7 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				

FJT-W 带孔移动端 (外部链节)



FJT-N 带销固定端 (内部链节)