



不可打开型

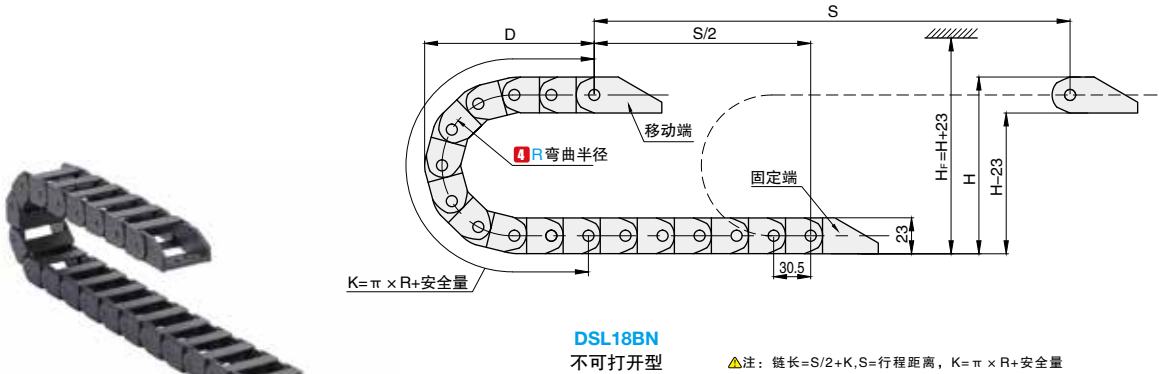

DSL18BN
不可打开型

注：链长=S/2+K, S=行程距离, K=π × R+安全量


示意图



R	28	38	48	75	100
H	79	99	119	173	223
D	70	80	90	117	142
K	153	183	214	305	397

实际安装高度, H_F=H+25mm (负载 0.5kg/m)

接头安装尺寸图

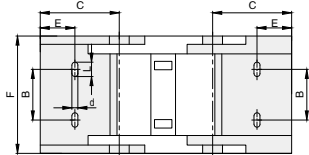

X₂型接头

订购编号示例

1 代号 - 2 内高 H₁ - 3 内宽 B₁ - 4 弯曲半径 R - 5 节数 - 6 接头安装方式

DSL18BN - 18 - 25 - R38 - 22 - A1
DSL18BNA - 18 - 25 - - A1

单独订购接头

1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数						
						可配接头 类型	孔径 d×L	孔距 (mm)				接头 安装类型
B	C	E	F									
DSL18BN	18	25	28 38 48 75 100	23	36	X ₂	5.2	14.5	33	7	36	XJT
		37	28 38 48 75		48		5.2×10.3	20		48		

节距=30.5mm, 每米节数=33。

订购编号中的节数不包含接头。

代号	类型	材质
DSL18BN	不可打开型	尼龙 66

可供选择的接头安装类型

6 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				