


不可打开型

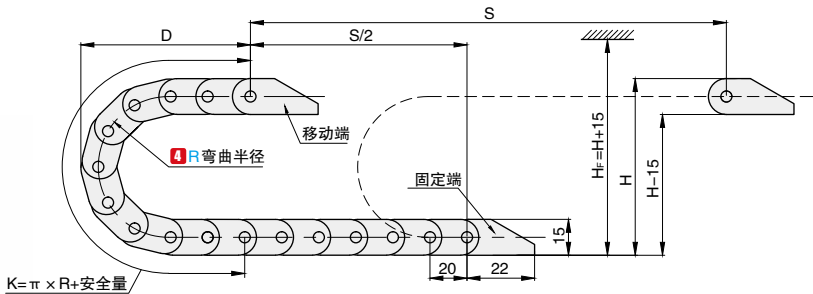


DMT10HN

不可打开型

▲注：链长=S/2+K, S=行程距离, K=π×R+安全量

■示意图




R	28	38
H	71	91
D	56	66
K	140	160

▲实际安装高度, H_f=H+15mm (负载 0.2kg/m)



■接头安装尺寸图

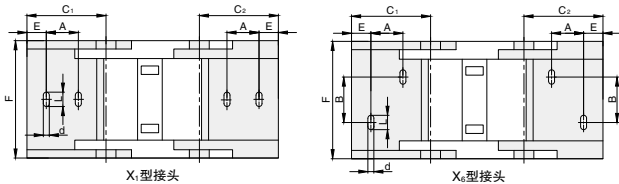

X₁型接头

X₆型接头

订购编号示例

1 代号 - 2 内高 H₁ - 3 内宽 B₁ - 4 弯曲半径 R - 5 节数 - 6 接头安装方式

DMT10HN - 10 - 15 - R28 - 50 - A1

DMT10HNA - 10 - 15 - - - - A1

单独订购接头

1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数							
						可配接头 类型	孔径 d×L	孔距 (mm)				接头 安装类型	
								A	B	C	E		F
DMT10HN	10	15	28	15.5	23	X ₁	4×7	10	—	C ₁ =30.5 C ₂ =27.0	7.2	23	XJT
		20	28 38		28	X ₆		10	5	C ₁ =29.5 C ₂ =27.6	7.5	28	

▲ 节距 = 20mm, 每米节数 = 50。

▲ 订购编号中的节数不包含接头。

代号	类型	材质
DMT10HN	不可打开型	尼龙 66

■可供选择的接头安装类型

6 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				