


标准型 · 加长型 · 短型

产品特点：将 LM 系列标准型、加长型直线轴承装入铝型材割成的外壳内，安装使用简单。短型适用于紧凑场合。

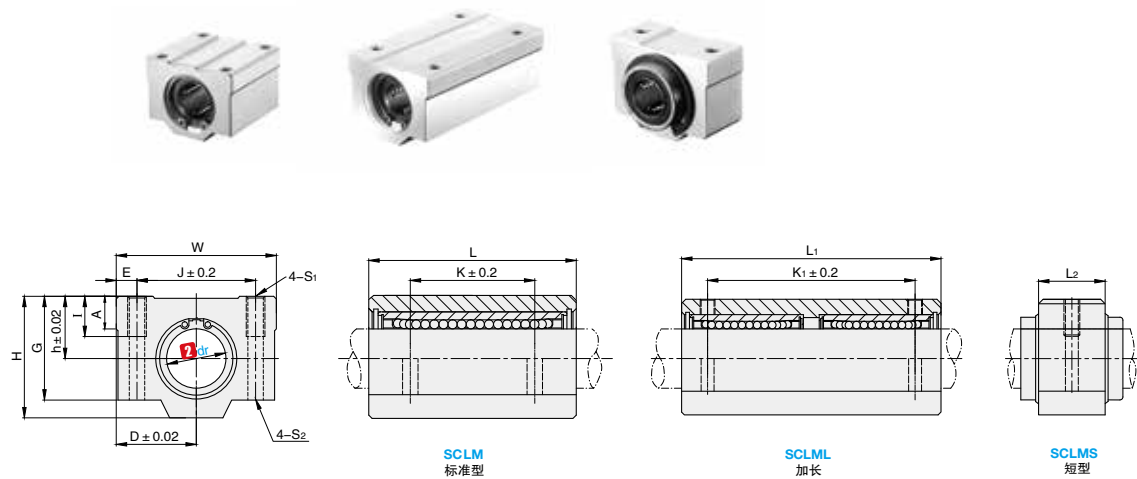

订购编号示例

1 代号 - 2 内径dr - 3 材料代码
SCLM - 12 - E

1 代号	2 内径 dr	主要尺寸															额定载荷						重量 (g)		
		普通										SCLM		SCLML			SCLMS								
		h	D	W	H	G	A	J	E	S ₁ ×I	S ₂	K	L	K ₁	L ₁	L ₂	C(N)	Co(N)	C(N)	Co(N)	C(N)	Co(N)	SCLM	SCLML	SCLMS
SCLM SCLML SCLMS	8	11	17	34	22	18	6	24	5	M4×8	3.4	18	30	42	58	15.4	274	392	431	784	260	400	52	102	36
	10	13	20	40	26	21	8	28	6	M5×12	4.3	21	35	46	68	19.5	372	549	588	1100	370	540	92	180	63
	12	15	21	42	28	24	8	30.5	5.75	M5×12	4.3	26	36	50	70	20.5	510	784	813	1570	410	590	102	205	74
	13	15	22	44	30	24.5	8	33	5.5	M5×12	4.3	26	39	50	75	20.5	510	784	813	1570	500	770	120	240	85
	16	19	25	50	38.5	32.5	9	36	7	M5×12	4.3	34	44	60	85	23.5	774	1180	1230	2350	770	1170	200	400	132
	20	21	27	54	41	35	11	40	7	M6×12	5.2	40	50	70	96	27.4	882	1370	1400	2740	860	1370	255	570	170
	25	26	38	76	51.5	42	12	54	11	M8×18	7.0	50	67	100	130	37.4	980	1570	1560	3140	980	1560	600	1200	405
	30	30	39	78	59.5	49	15	58	10	M8×18	7.0	58	72	110	140	40.9	1570	2740	2490	5490	1560	2740	735	1480	495
	35	34	45	90	68	54	18	70	10	M8×18	7.0	60	80	120	155	45.4	1670	3140	2650	6270	1660	3130	1100	2200	790
	40	40	51	102	78	62	20	80	11	M10×25	8.7	60	90	140	175	56.4	2160	4020	3430	8040	2150	4010	1590	3200	1220
50	52	61	122	102	80	25	100	11	M10×25	8.7	80	110	160	215	68.9	3820	7940	6080	15900	3820	7390	3340	6700	2300	

▲ 1N ≈ 0.102kgf。

代号	类型	3 材料代码	内径范围 (dr)	箱体		轴承				使用环境 温度
				材质	表面处理	表面处理	滚珠 材质	保持器 材质	密封圈 材质	
SCLM SCLML SCLMS	标准型 加长型 短型	E	8~50	铝合金	阳极氧化	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80