




圆型中间式 · 方型中间式

■ 产品特点: 可在直线轴承整体中心附近安装, 载荷空间均衡分布在法兰两侧, 适用于左右行程均等的情况, 含有两个标准保持器, 能承受更大的扭矩。

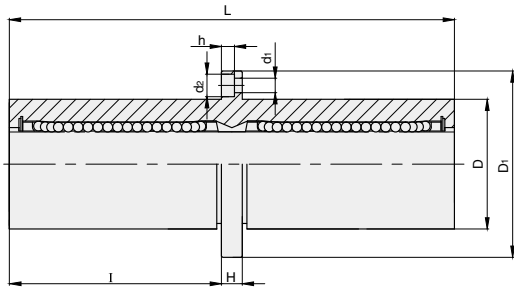

LMFCL
圆型中间式



LMKCL
方型中间式

订购编号示例

1 代号 - 2 内径 dr - 3 材料代码
LMFCL - 13 - B

1 代号	2 内径		球列数	主要尺寸												法兰 垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (kg)	
				外径		长度		I	法兰				连接孔					动 C(kgf)	静 Co(kgf)	LMFCL	LMKCL
	dr	公差		D	公差	L	公差		D ₁	K	H	A	d ₁	d ₂	h						
LMFCL LMKCL	6	0 -0.01	4	12	0 -0.013	35	±0.3	15	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	0.028	0.020
	8		4	15		45		20	32	25	5	24	3.5	6	3.1			44	80	0.053	0.039
	10		4	19		55		24.5	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			60	112	0.086	0.073
	12		4	21		57		25.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			83	160	0.095	0.080
	13		4	23		61		27.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			83	160	0.119	0.104
	16	0 -0.012	5	28	0 -0.016	70	±0.3	32	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.020	0.020	126	240	0.170	0.168
	20		5	32		80		36	54	42	8	43	5.5	9	5.1			143	280	0.244	0.205
	25		6	40		112		52	62	50	8	51	5.5	9	5.1			159	320	0.506	0.470
	30		6	45		123		56.5	74	58	10	60	6.6	11	6.1			254	560	0.670	0.560
	35		6	52		135		±0.3	62.5	82	64	10	67	6.6	11			6.1	270	640	0.933
	40	0 -0.015	6	60	0 -0.022	151	±0.3	69	96	75	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820	1.495	1.360
	50		6	80		192		89.5	116	92	13	98	9	14	8.1			620	1622	3.440	3.200

代号	类型	3 材料代码	内径范围 (dr)	壳体			滚珠 材质	保持器 材质	密封圈 材质	使用环境 温度
				材质	硬度	表面处理				
LMFCL LMKCL	圆型中间式 方型中间式	B D	6~50	GCr15	HRC58~	无 镀镍	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80